

產品外觀


PRODUCT APPEARANCE

本體材質鋁合金壓鑄

Body Material: Die-cast Aluminum Alloy



Symbol



- 有效快速排除水及微粒
Quick and efficient removal of water and particles
- 10 μm / 5 μm 濾芯替換簡易方便
Quick and easy replacement of 10 μm / 5 μm filter elements

訂購代號

ORDER NO.

PC2010

02

D

K

W

系列	
PC	2010
PC	3010
PC	4010

配管尺寸	
01	1/8"
02	1/4"
03	3/8"
04	1/2"
06	3/4"

排水方式	
	半自動排水
H	手動排水
D	自動排水

壓力錶	
	不附錶
K	圓形
GK	方形

安裝架	
	不附托架
W	附托架

規格表


SPECIFICATIONS

最小操作壓力 Min. Operating Pressure : N.C. - 1.5 kgf/cm²


機型 TYPE	PC2010-01	PC2010-02	PC3010-02	PC3010-03	PC4010-04	PC4010-06
接管口徑 PORT SIZE	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4
最大供應壓力 Maximum Supply Pressure	15 kgf/cm ²					
最大操作壓力 Max. Operating Pressure	9.9 kgf/cm ²					
調壓範圍 Regulating Range	0.5~8.5 kgf/cm ²					
壓力錶接管口徑 Port Size For Pressure Gauge	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/4	G 1/4
最大空氣流量 Max. Air Flow Rate	500 NL/min	500 NL/min	1700 NL/min	1700 NL/min	5600 NL/min	6200 NL/min
環境和介質溫度 Ambient & Media Temperature	-5~60 °C (無凍結狀態) With no freezing					
過濾孔徑 Filtration Rating	標準 : 5 μm / 選項 : 2 μm , 10 μm					
建議用油 Recommended Oil	ISO VG32					
杯材料 Bowl Material	聚碳酸酯 Polycarbonate					
重量 Weight	420g	420g	1000g	1000g	1840g	1840g

只適用圓形壓力錶 For Round Pressure Gauges Only

PC2010-01 / PC2010-02

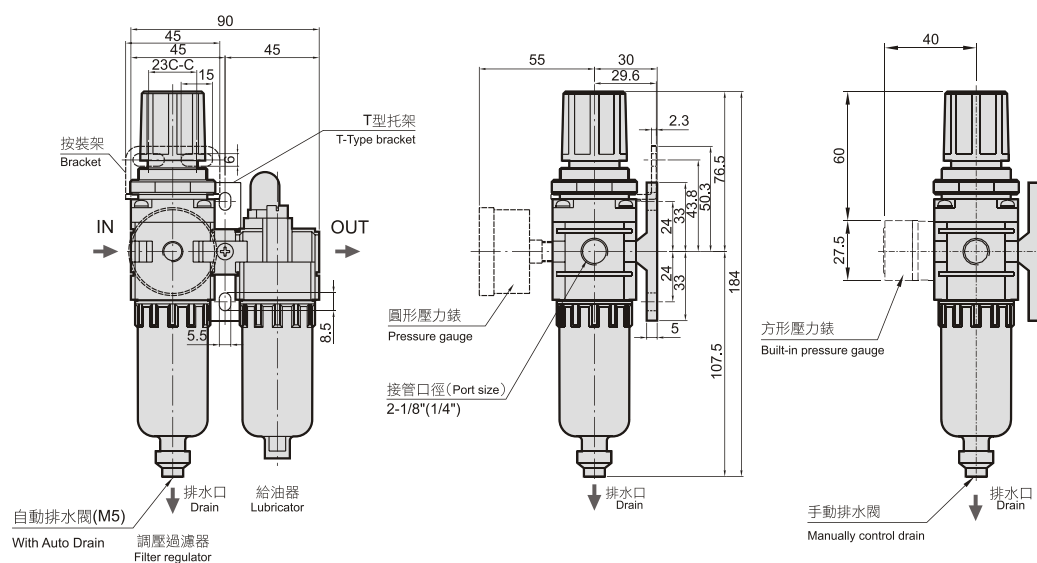

PC3010-02 / PC3010-03

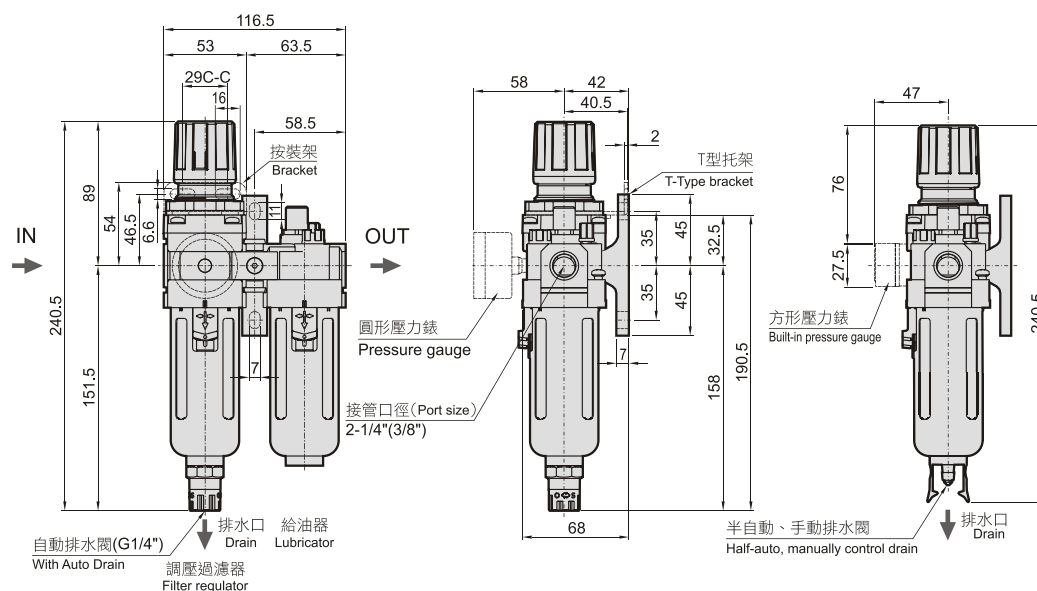

PC4010-04 / PC4010-06

