

產品外觀


PRODUCT APPEARANCE

本體材質鋁合金壓鑄

Body Material: Die-cast Aluminum Alloy



Symbol



- 有效快速排除水及微粒
Quick and efficient removal of water and particles
- 10 μm / 5 μm 濾芯替換簡易方便
Quick and easy replacement of 10 μm / 5 μm filter elements

訂購代號

ORDER NO.

PC2030

02

D

K

W

系列	
PC	2030
PC	3030
PC	4030

配管尺寸	
01	1/8"
02	1/4"
03	3/8"
04	1/2"
06	3/4"

排水方式	
	半自動排水
H	手動排水
D	自動排水

壓力錶	
	不附錶
K	圓形
GK	方形

安裝架	
	不附托架
W	附托架

規格表


SPECIFICATIONS

最小操作壓力 Min. Operating Pressure : N.C. - 1.5 kgf/cm²

機型 TYPE	PC2030-01	PC2030-02	PC3030-02	PC3030-03	PC4030-04	PC4030-06
接管口徑 PORT SIZE	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4
最大供應壓力 Maximum Supply Pressure	15 kgf/cm ²					
最大操作壓力 Max. Operating Pressure	9.9 kgf/cm ²					
調壓範圍 Regulating Range	0.5~8.5 kgf/cm ²					
壓力錶接管口徑 Port Size For Pressure Gauge	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/4	G 1/4
使用流體 Fluid	空氣 Air					
環境和介質溫度 Ambient & Media Temperature	-5~60 °C (無凍結狀態) With no freezing					
過濾精度 Nominal Filtration Rating	PF: 5 μm / PFM: 1 μm (95% filtration efficiency)					
建議用油 Recommended Oil	ISO VG32					
杯材料 Bowl Material	聚碳酸酯 Polycarbonate					
重量 Weight	500 g	500 g	1200 g	1200 g	2200 g	2200 g

只適用圓形壓力錶 For Round Pressure Gauges Only

PC2030 / PC3030 / PC4030

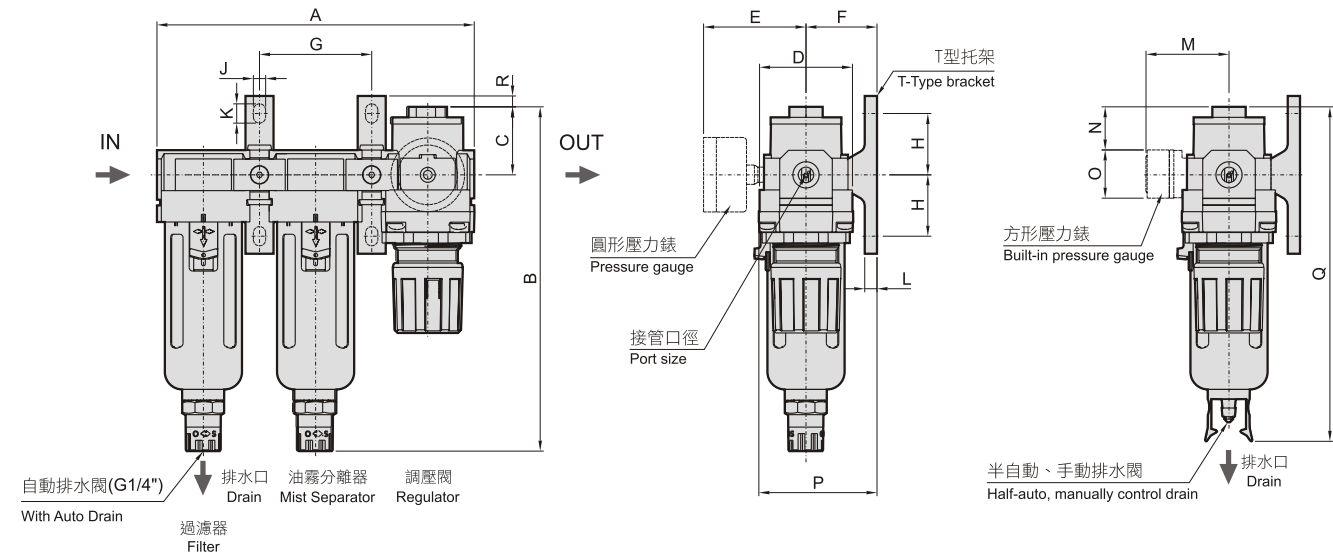

機 型 TYPE	Port Size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
PC2030-01	1/8	140	125	17	40	54	30	50	24	5.5	8.5	5	40	3.5	27.5	40	169	16
PC2030-02	1/4	140	125	17	40	54	30	50	24	5.5	8.5	5	40	3.5	27.5	40	169	16
PC3030-02	1/4	181	188	38.5	53	58	41	64	35	7	11	7	47	24.5	27.5	68	196	5
PC3030-03	3/8	181	188	38.5	53	58	41	64	35	7	11	7	47	24.5	27.5	68	196	5
PC4030-04	1/2	252	224	38.5	70	65	50	88.5	40	9	13	7	55	25.5	27.5	86	230	21
PC4030-06	3/4	252	224	38.5	70	65	50	88.5	40	9	13	7	55	25.5	27.5	86	230	21