

產品外觀


PRODUCT APPEARANCE

本體材質鋁合金壓鑄

Body Material: Die-cast Aluminum Alloy



Symbol



- 壓力調整精準靈敏
Precise and Sensitive Pressure Adjustment
- 可盤面固定
Panel Mountable

訂購代號

ORDER NO.

PR		3000	C	02	K	W
型式		系列	附止逆功能		壓力錶	安裝架
PR	標準型	2000	標準調壓閥		不附錶	不附托架
PRL	低壓型	3000	附止逆功能		K 圓形	附托架
PRN	附逆止型	4000			GK 方形	
			配管尺寸			
			01 1/8"			
			02 1/4"			
			03 3/8"			
			04 1/2"			
			06 3/4"			

注意事項

PRECAUTIONS

- 調整壓力時，請先解除旋鈕鎖定；調整完成後，請重新鎖定旋鈕
若未依正確步驟操作，可能導致旋鈕損壞或二次側壓力發生變動

Before adjusting the pressure, unlock the adjustment knob. After the adjustment is complete, lock the knob again. Incorrect operation may damage the knob or cause fluctuations in the secondary-side pressure.



橘色線
Orange Line

- 向上拉起調壓旋鈕即可解除鎖定，橘色指示線將清楚顯示
Pull up the adjustment knob to unlock it. The orange indicator line will become visible
- 向下按壓調壓旋鈕即可鎖定，確認橘色指示線完全隱藏
Push down the adjustment knob to lock it. Make sure the orange indicator line is completely hidden

PR

機型 TYPE	PR2000-01	PR2000-02	PR3000-02	PR3000-03	PR4000-04	PR4000-06
接管口徑 PORT SIZE	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4
最大供應壓力 Maximum Supply Pressure	15 kgf/cm²					
最大操作壓力 Max. Operating Pressure	9.9 kgf/cm²					
調壓範圍 Regulating Range	0.5~8.5 kgf/cm²					
壓力錶接管口徑 Port Size For Pressure Gauge	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/4	G 1/4
使用流體 Fluid	空氣 Air					
環境和介質溫度 Ambient & Media Temperature	-5~60 °C (無凍結狀態) With no freezing					
杯材料 Bowl Material	聚碳酸酯 Polycarbonate					
重量 Weight	160 g	160 g	480 g	480 g	720 g	720 g

PRL


機型 TYPE	PRL2000-01	PRL2000-02	PRL3000-02	PRL3000-03
接管口徑 PORT SIZE	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 3/8
最大供應壓力 Maximum Supply Pressure	15 kgf/cm²			
最大操作壓力 Max. Operating Pressure	3.2 kgf/cm²			
調壓範圍 Regulating Range	0.2~2 kgf/cm²			
壓力錶接管口徑 Port Size For Pressure Gauge	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/8
使用流體 Fluid	空氣 Air			
環境和介質溫度 Ambient & Media Temperature	-5~60 °C (無凍結狀態) With no freezing			
杯材料 Bowl Material	聚碳酸酯 Polycarbonate			
重量 Weight	160 g	160 g	480 g	480 g

PRN


機型 TYPE	PRN2000-02	PRN3000-02	PRN3000-03
接管口徑 PORT SIZE	G 1/8	G 1/4	G 3/8
最大供應壓力 Maximum Supply Pressure	15 kgf/cm²		
最大操作壓力 Max. Operating Pressure	9.9 kgf/cm²		
調壓範圍 Regulating Range	0.3~7 kgf/cm²		
壓力錶接管口徑 Port Size For Pressure Gauge	G 1/8	G 1/8	G 1/8
使用流體 Fluid	空氣 Air		
環境和介質溫度 Ambient & Media Temperature	-5~60 °C (無凍結狀態) With no freezing		
杯材料 Bowl Material	聚碳酸酯 Polycarbonate		
重量 Weight	160 g	480 g	480 g

DA-E

PR2000 / PRL2000 / PRN2000

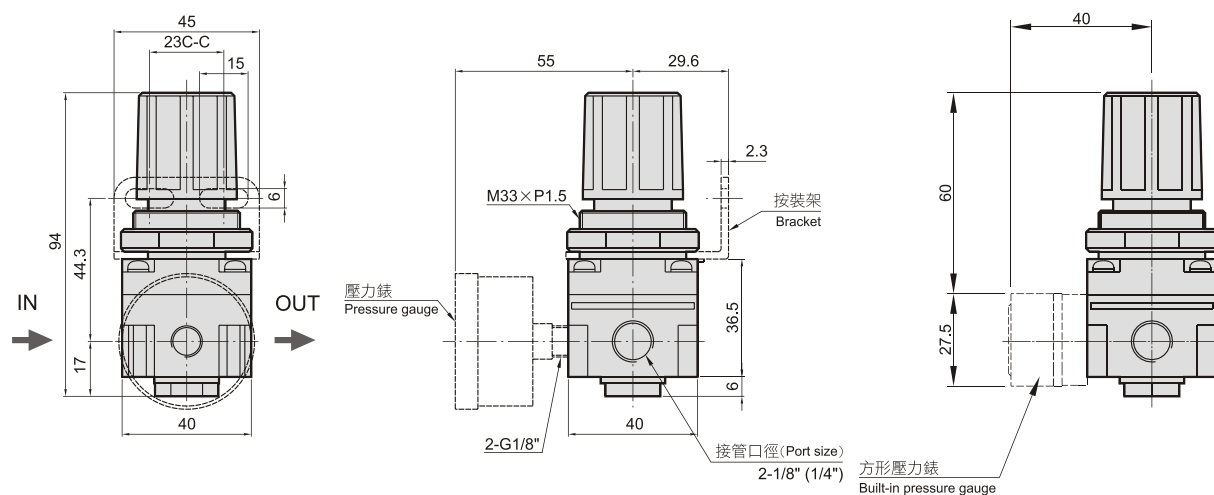

PR3000 / PRL3000 / PRN3000

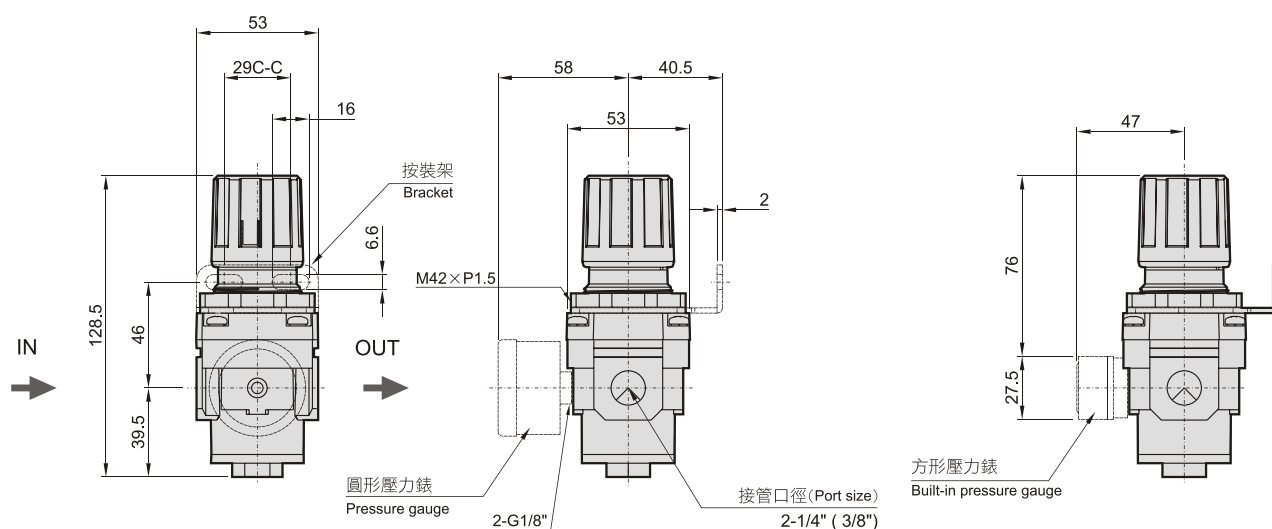

PR4000

