


MCHB 系列

平行夾爪

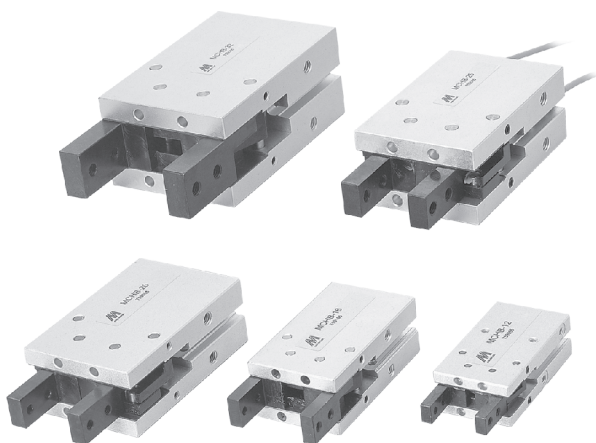

訂購代號：

MCHB — 16

型號

氣缸內徑

特點：


- 可因應各種場合需要不同夾持力量提供多種口徑選擇 (φ 12~32)。
- 高準確度，空壓開關工作。
- 全系列均附磁。

規格：


型號	MCHB				
作動方式	複動型				
氣缸內徑(mm)	12	16	20	25	32
配管口徑尺寸	M3×0.5	M5×0.8			
使用流體	空氣				
使用壓力範圍	0.15~0.7 MPa				
周圍溫度	-5℃~+60℃ (不凍結)				
最高作動頻率	180 次 / 分鐘				
給油	氣缸	不需給油			
	爪片	要(作動處塗抹潤滑油)			
最大爪臂長度 L (mm)	30	40	60	70	85
理論 ※ 閉側	8	24	47	75	100
把持力 N 開側	5	18	35	60	85
夾爪開閉行程 (mm)	6	8	12	14	16
傳感器	RCE, RCE1 (規格請參 Y-09 頁)				
重量 (g)	66	144	255	419	719

(*) 爪臂接點長度L=30mm，使用壓力P=0.5 MPa時之數據。


爪臂之接點長度：

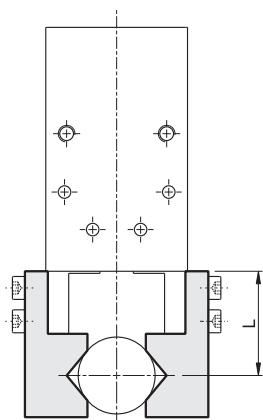

傳感器安裝：

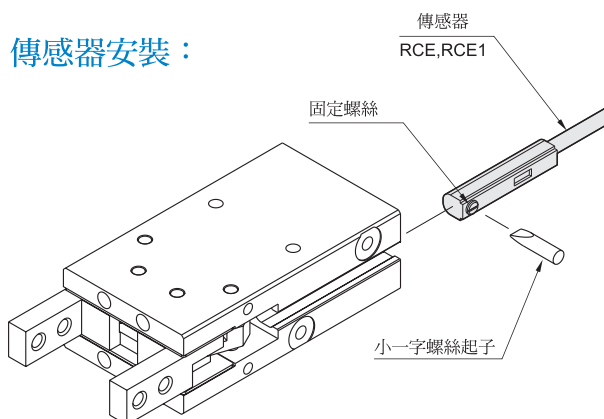

Mindman

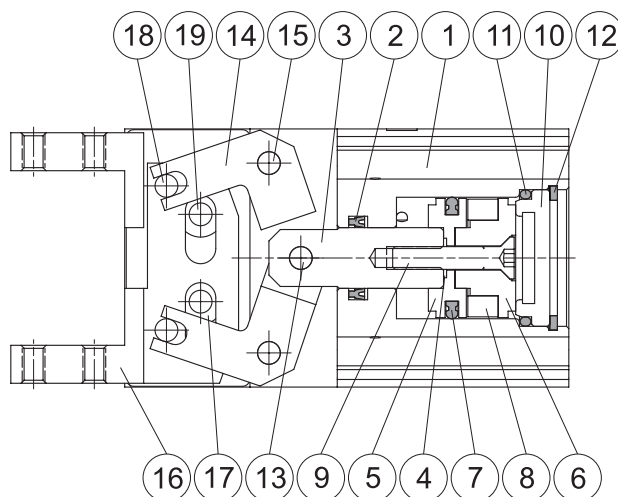

主要零件材質：


No.	零件名稱	材 質	數量	修理包 (內含)
1	本體	鋁合金	1	
2	活塞桿密封環	NBR	1	●
3	活塞桿	不銹鋼	1	
4	活塞墊片	NBR	1	●
5	前活塞	鋁合金	1	
6	後活塞	鋁合金	1	
7	活塞密封環	NBR	1	●
8	磁性環	磁石材	1	
9	皿頭螺絲	不銹鋼	1	
10	尾蓋	碳鋼	1	
11	缸蓋環	NBR	1	●
12	止動環	彈簧鋼	1	
13	主軸轉軸	軸承鋼	1	
14	懸臂	碳鋼	2	
15	懸臂轉軸	碳鋼	2	
16	平行夾爪	碳鋼	2	
17	滑動軸承	不銹鋼	4	
18	夾爪轉軸 #1	軸承鋼	2	
19	夾爪轉軸 #2	碳鋼	2	
20	止付螺絲	合金鋼	4	
21	止付螺絲	合金鋼	4	
22	夾爪墊片	不銹鋼	2	

修理包 / 訂購代號：

內徑	修理包
φ 12	PS-MCHB-12
φ 16	PS-MCHB-16
φ 20	PS-MCHB-20
φ 25	PS-MCHB-25
φ 32	PS-MCHB-32

MCHB 外觀尺寸 $\phi 12 \sim \phi 32$

平行夾爪

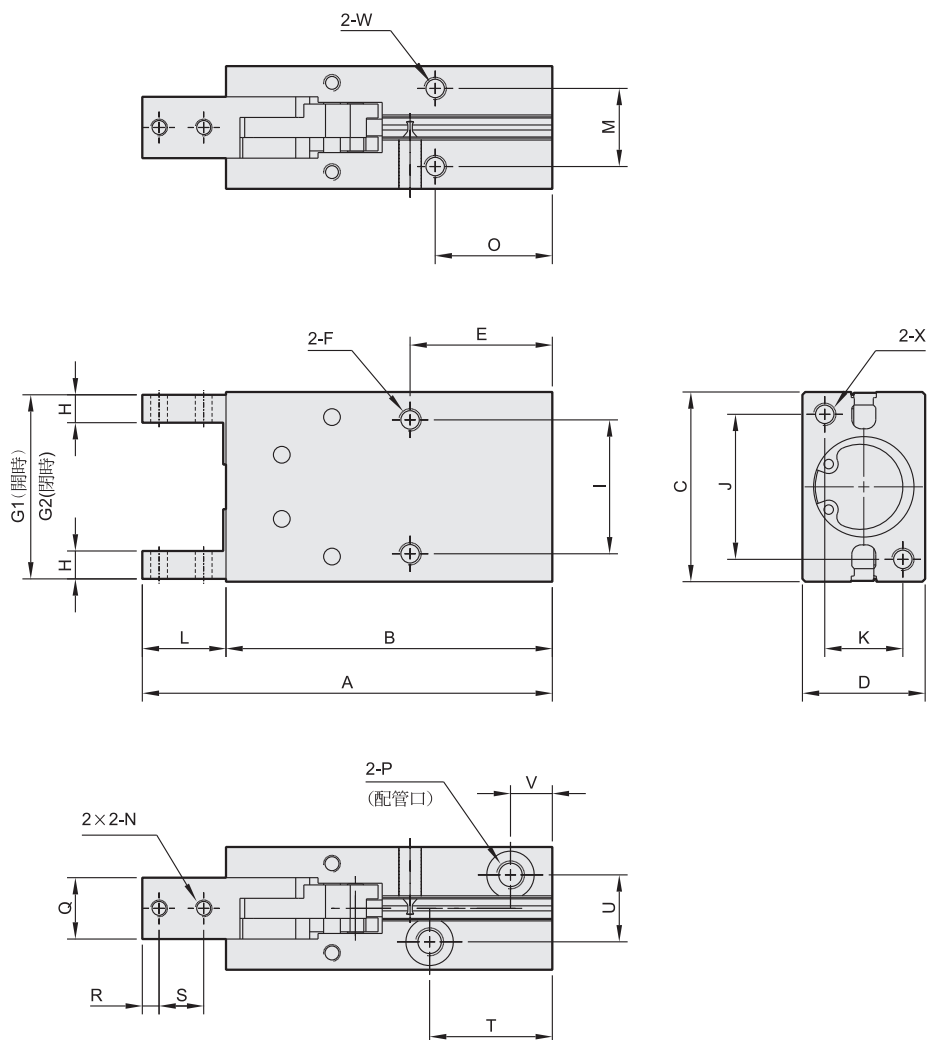

代號 內徑	A	B	C	D	E	F	G1	G2	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
12	63.5	50.5	28	16	20	M3×0.5×5深	27	21	4	18	17	10	13	10	M3×0.5	16	M3×0.5×5深	7	3	6	23
16	73.5	58.5	34	22	25.5	M4×0.7×11深	33	25	5	24	26	14	15	14	M3×0.5	21	M5×0.8×5深	11	3	8	22
20	88.5	69.5	45	26	25	M5×0.8×8深	44	32	6	30	35	16	19	16	M4×0.7	19	M5×0.8×5深	12	4	10	26
25	102.5	78.5	52	32	28	M6×1.0×10深	51	37	8	36	40	20	24	20	M5×0.8	22	M5×0.8×5深	14	5	12	29
32	120.5	90.5	60	40	34	M6×1.0×10深	59	43	10	44	46	24	30	26	M6×1.0	26	M5×0.8×x5深	20	7	15	35

代號 內徑	U	V	W	X
12	10.2	7.5	M3×0.5×5深	M3×0.5×5深
16	12	7.5	M4×0.7×7深	M4×0.7×7深
20	13	8	M5×0.8×8深	M5×0.8×8深
25	18	8.5	M6×1.0×10深	M6×1.0×10深
32	24	10.5	M6×1.0×10深	M6×1.0×10深



Mindman