


MCHGH 系列

中空型三爪機械手

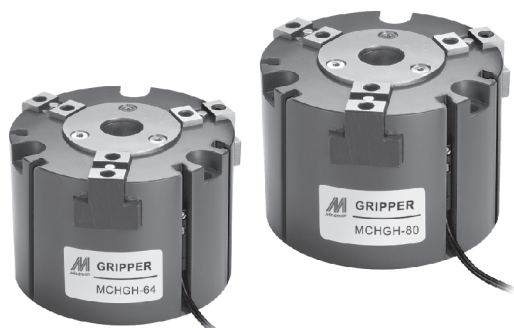

特點：

- 本體採中空式設計，可貫穿各式長棒材，其中空亦可應用於吹氣屑之功能，或加裝氣缸做推料之動作。
- 超薄之本體設計，更能節省安裝空間，且夾持力比一般廠牌更強。
- 本體經特殊超硬處理，耐磨耗，非一般陽極處理所能比擬。
- 全系列皆可附加埋入式傳感器。

訂購代號：

MCHGH-64 M

型號

本體寬度

64
80
100
125
160

附磁石


規格：

型號	MCHGH				
作動方式	複動型				
本體寬度	64	80	100	125	160
開閉行程(mm)	8	12	16	20	26
使用流體	空氣 0.1~0.6 MPa				
作動公差	0.05 mm				
周圍溫度	-10℃~+60℃ (不凍結)				
給油	不需給油				
傳感器	RH：有接點，RHN：NPN，RHP：PNP				
重量(kg)	0.52	0.82	1.3	2.1	3.8


※傳感器詳細規格請參Y-16頁。

※夾指滑動部份需定期給潤滑油。


應用例：

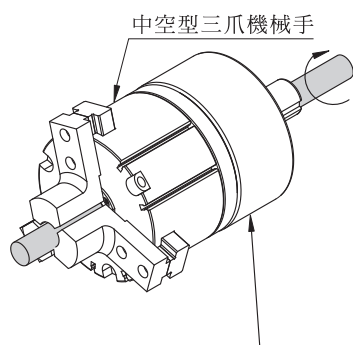

亦可選用馬達驅動做迴轉動作。



吹氣 / 吹屑功能

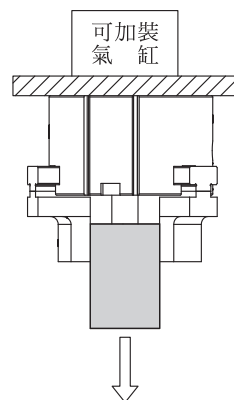

可把工件推出到機器或治具




Mindman

MCHGH 外觀尺寸 $\phi 64 \sim \phi 160$

中空型三爪機械手




mindman

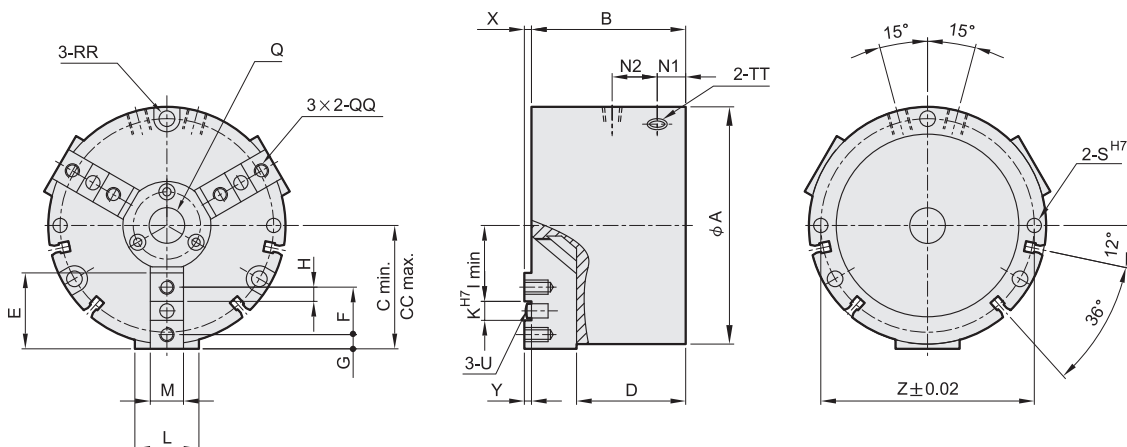


代號 型號	A	B	C	CC	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N1	N2	Q	QQ
MCHGH-64	64	47.5	33	37	32	18	12	3	3.5	22	5	17	10.2	10	16.5	7.5	M3×0.5 DP 8
MCHGH-80	80	56.5	42	48	39.5	21	13	4	4	29	6	23	12.2	10	22	15	M4×0.7 DP 9
MCHGH-100	100	65	52	60	46	25	16	5	4	36	8	27	14.2	12	24	20	M5×0.8 DP 12
MCHGH-125	125	76	65	75	53.5	32	20	6	6	45	8	30	16.2	13.5	28.5	25	M6×1.0 DP 12
MCHGH-160	160	94	84	97	67	40	24	8.5	8	59	8	40	20.2	17	36.5	36.5	M6×1.0 DP 12

代號 型號	P	RR	S	TT	U	X	Y	Z
MCHGH-64	0.5	$\phi 4.5$ 貫通, $\phi 8$ C/B DP 6 P.C.D 56	$\phi 4$ DP 10	M5	$\phi 4$	1	2.5	56
MCHGH-80	1.2	$\phi 6.6$ 貫通, $\phi 11$ C/B DP 7 P.C.D 70	$\phi 4$ DP 10	M5	$\phi 5$	2	3	70
MCHGH-100	1.2	$\phi 6.6$ 貫通, $\phi 11$ C/B DP 7 P.C.D 90	$\phi 5$ DP 12	M5	$\phi 6$	2	3	90
MCHGH-125	1.2	$\phi 9$ 貫通, $\phi 15$ C/B DP 9 P.C.D 112	$\phi 6$ DP 16	Rc1/8	$\phi 6$	2	3.5	112
MCHGH-160	—	$\phi 9$ 貫通, $\phi 15$ C/B DP 9 P.C.D 146	$\phi 6$ DP 20	Rc1/8	$\phi 6$	2	4	146

軟爪：

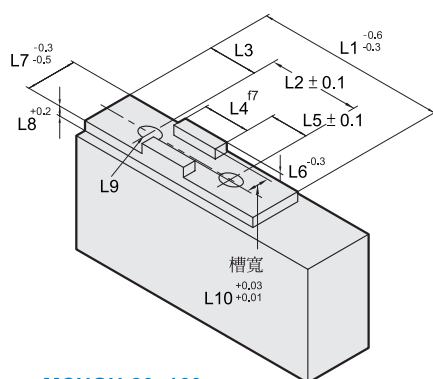

MCHGH-80~160



MCHGH-64

代號 型號	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
MCHGH-64	—	12	4	5	4.5	2	8	—	$\phi 3.4$	4
MCHGH-80	21	13	5	5	7	2.5	10.2	4.5	$\phi 4.5$	4
MCHGH-100	25	16	6	6	8	3	12.2	5.5	$\phi 5.5$	5
MCHGH-125	32	20	6	8	11	3	14.2	5.5	$\phi 6.6$	6
MCHGH-160	40	24	9.5	8	14.5	3.5	16.2	5.5	$\phi 6.6$	6



mindman