



**YUF-0660 增壓器
SUPERCHARGER**

DA-E[®]

PNEUMATIC HYDRAULIC

產品圖

PRODUCT PICTURE

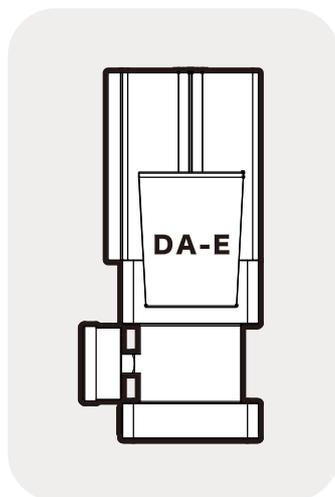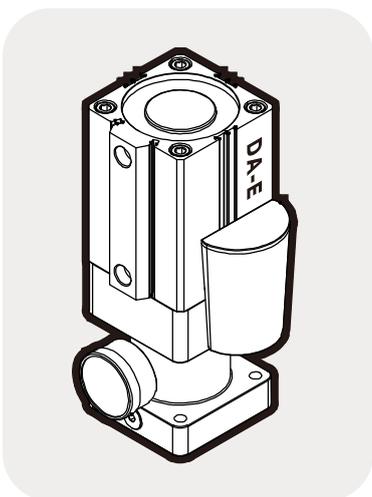


訂購代號

ORDERING CODE

YUF	-	0660	
系列		規格	

尺寸

SIZE

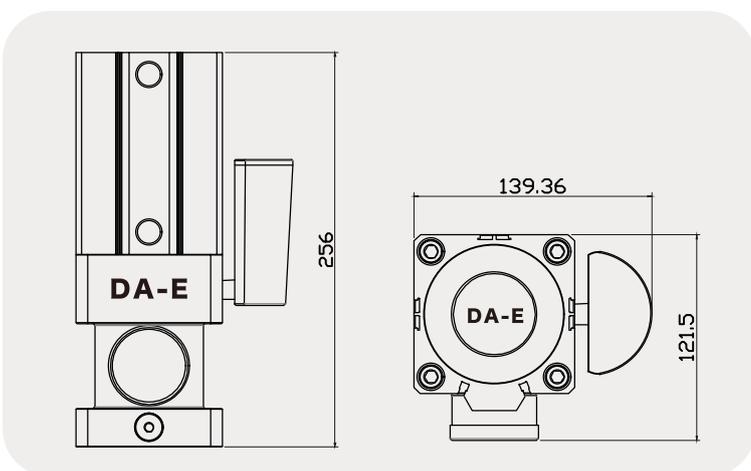

型號

TYPE

型號	YUF-0660
使用壓力	0.2~0.8 MPa
增壓倍數	7
吐出油量	60 cc
油杯油量	120 cc
副油桶容量	
重量	6.0 Kg




YUF-0660B 保壓型增壓器
PRESSURE-MAINTAINING SUPERCHARGER

DA-E[®]
PNEUMATIC HYDRAULIC

產品圖

PRODUCT PICTURE

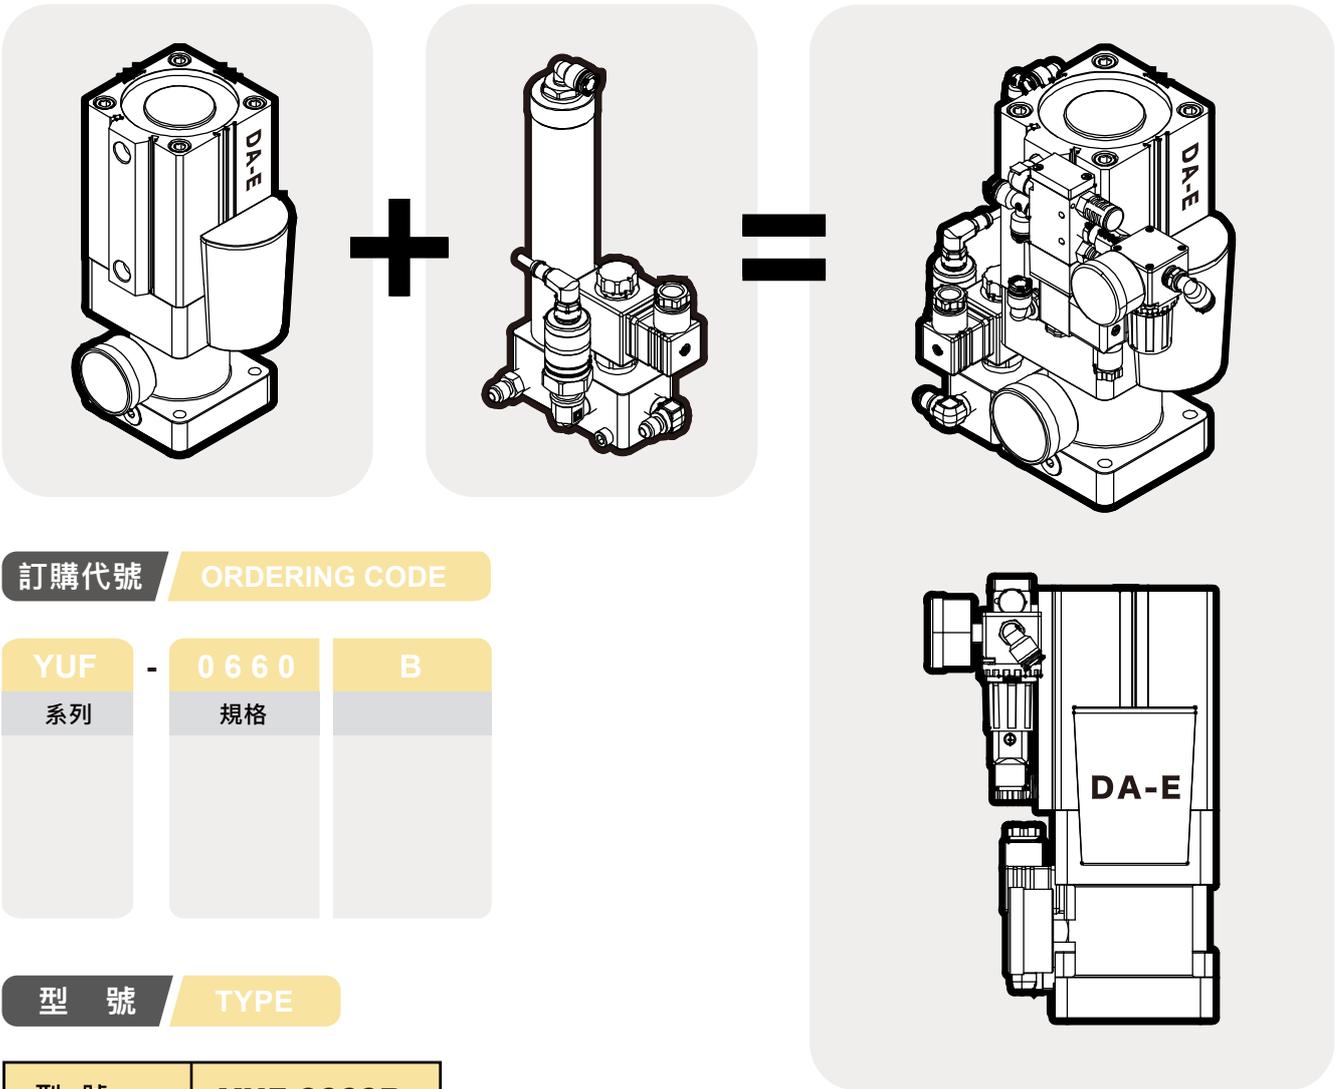

訂購代號


ORDERING CODE

YUF	-	0660	B
系列		規格	

型號

TYPE


型號	YUF-0660B
使用壓力	0.2~0.8 MPa
增壓倍數	7
吐出油量	60 cc
油杯油量	120 cc
副油桶容量	100 cc
重量	8 Kg

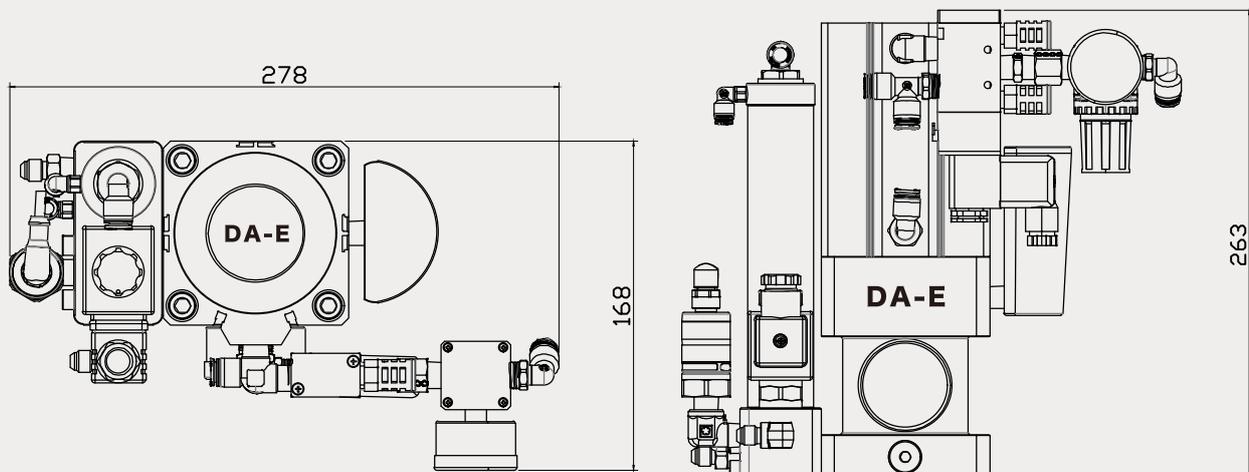



- 氣壓煞車,煞車力低,保壓性不好,容易鬆脫,易造成分度盤角度位移,加工精度不夠,機器當機等問題
- 油壓煞車,煞車力高,保壓性好,但體積大,成本高,不易安裝,噪音大,耗能多
- 增壓器,煞車力適中,體積小,成本適中,安裝容易,噪音小,能耗低,但為氣壓驅動,保壓不易
- 液壓管路中增加一個油壓單向止逆閥,做單向保壓功能,當壓力不足時亦可自行補壓,防止壓降
- 如空氣源過低或關閉時,液壓管路仍然可以持續保持設定壓力,達到完全煞車,以防止四軸/五軸等機械鬆開造成結構或工件掉落當機等



YUF-0650B-D2

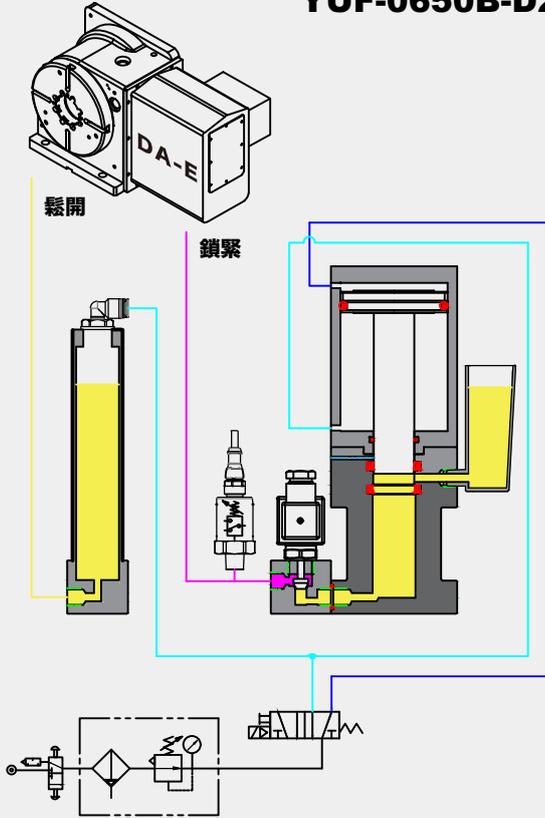


回路圖

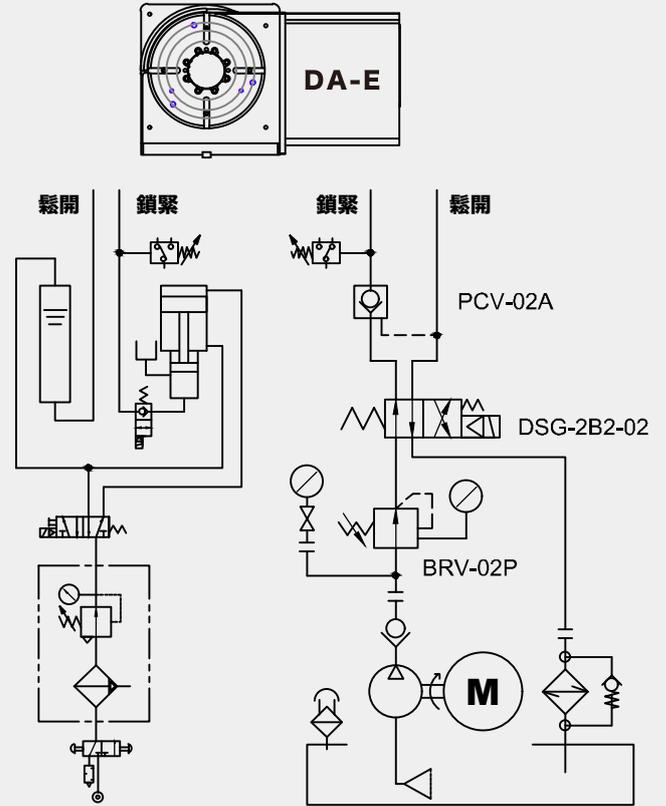

如選擇使用油壓系統煞車
可由原系統增加一路電磁閥使用
如圖所示增加安裝即可

1



YUF-0650B-D2

2

