

DA-E[®]

PNEUMATIC HYDRAULIC

MQL SPRAYER

CS-900 冷卻潤滑噴霧器 COOLING LUBRICATION SPRAYER

產品圖 / PRODUCT PICTURE



特點 / FEATURES

- 外給式MQL噴霧器
- 外部給油MQL / 環保ISO 14000
- 免除廢油回收，要寄調和，不起泡、不發臭
- 一次性的使用讓每次加工的潤滑品質更穩定
- 無需廢油回收處理，環保，對於人體無公害

訂購代號 / ORDERING CODE


CS	-	900	
系列		規格	

技術參數 / TECHNICAL PARAMETERS


型號	CS-900
霧化類型	噴霧
供油方式	內部混合式
噴嘴出口數	1
裝油容量	外加 / 選配
出油量	一般 (依調整需求而定)
驅動需求	風力 0.2~0.8 Mpa

相關配件

ACCESSORIES




UV-20
油箱



PZ-24-3V1
氣壓開關分配電池閥




CWW-06
止逆過濾



ES2-510
固定座

尺寸

SIZE

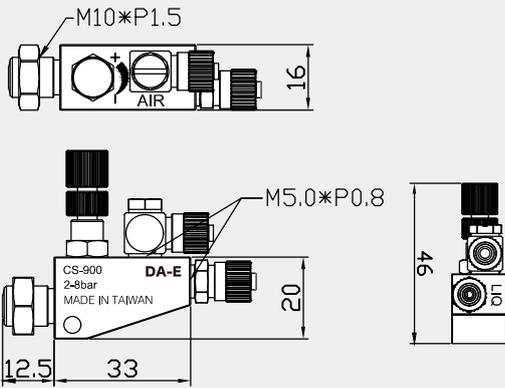

應用範例

APPLICATION EXAMPLES

